

## CABO DE CONEXÃO BNC MACHO/JACARÉ MODELO: MTL-21

### CARACTERÍSTICAS


- **Padrão de Conexão:** BNC Macho / Jacaré Pequeno.
- Cabo Injetado de Média Flexibilidade.
- **Impedância:**  $50\Omega + 2,5\Omega // 115\text{pF}$ .
- **Atenuação:**
  - 0,1 dB/m @ 30MHz
  - 0,264 dB/m @ 200MHz
  - 1,482 dB/m @ 3GHz
- **Isolamento:**  $10000\text{k}\Omega * \text{km}$ .
- **Diâmetro Externo do Condutor:**  $5,0\text{mm} \pm 0,15\text{mm}$ .
- **Abertura da Garra Jacaré:** 6mm.
- **Comprimento do Cabo:** Aproximadamente 1000mm.

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição.

Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

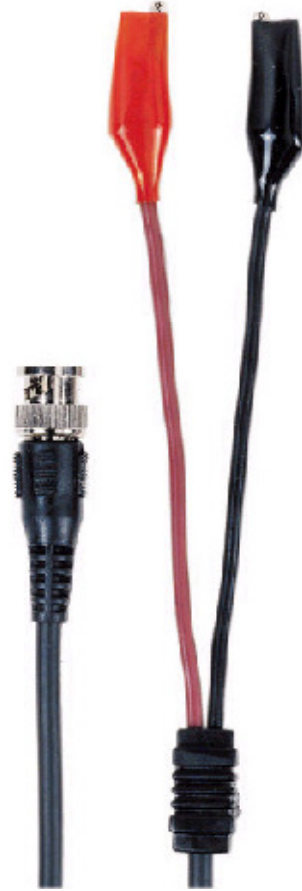

\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444