


ESPECIFICAÇÕES

- Faixas: 110 / 220 / 380V AC e 150 / 300 / 500V DC
- Frequência de Detecção: 48~62 Hz
- Segurança: IEC/EN61010-1 CAT III 600V

OPERAÇÃO

1. Coloque o contato do terminal COM (-) no potencial negativo da fonte de tensão.
2. Coloque o contato do terminal V (+) no potencial positivo da fonte de tensão.
3. Os indicadores luminosos acenderão de acordo com nível de tensão. Caso o nível de tensão esteja entre o valor de dois indicadores, um dos indicadores pode acender com um nível mais baixo. Por exemplo se a tensão medida estiver entre 110V AC e 220V AC, o indicador de 220V AC acenderá com um nível de luminosidade mais baixo.

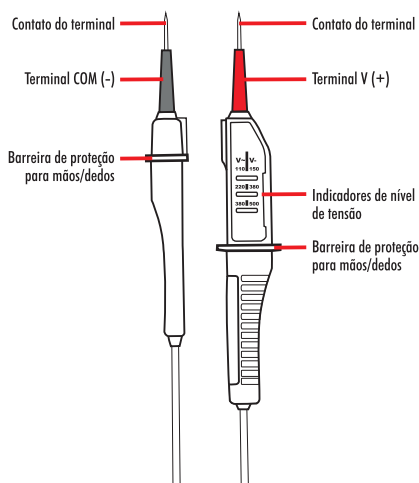

PARA EVITAR POSSÍVEIS DESCARGAS ELÉTRICAS OU LESÕES PESSOAIS

- Este testador foi projetado para testes rápidos. Não mantenha o testador na fonte de tensão por mais de 10 segundos seguidos.
- Não toque nas pontas metálicas (contatos do terminal) durante os testes.
- Nunca ultrapasse a barreira para mãos/dedos durante os testes.
- Não utilize-o, caso o testador pareça danificado.
- O instrumento é projetado para uso interno.
- O circuito do instrumento não deve ser alterado, para evitar danos ao instrumento e acidentes.
- Não aplicar mais que a tensão nominal especificada no testador.
- Atenção ao trabalhar com tensões acima de 60V DC ou 30V AC, visto que existem perigos de descargas elétricas.
- Cumpra com os requisitos das normas de segurança nacionais e locais.
- Sempre utilize os equipamentos de proteção (EPI) requeridos pelas autoridades locais e nacionais.

Caso use o testador de uma forma não especificada pelo fabricante, a proteção oferecida pode ser afetada.

CONTEÚDO

- Instrumento (1 un.)

Importado por:

Minipa do Brasil Ltda.
Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte
89219-730 - Joinville/SC - Brasil
CNPJ 10.719.113/0002-86
I.E. 25.658.573-3

CONTENT

- Instrument (1 pc.)

Importado por:

Minipa do Brasil Ltda.
Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero
04186-100 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 10.719.113/0001-03
I.E. 148.542.462-117

CONTENIDO

- Instrumento (1 un.)

Importado por:

Minipa do Brasil Ltda.
Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês
30730-670 - Belo Horizonte/MG - Brasil
CNPJ 10.719.113/0004-48
I.E. 003306291.00-38

GARANTIA DE 3 MESES



Composição: Plástico / Metal
Produto não perecível
Garantia: do Fabricante
Inofensivo à saúde do usuário



sac@minipa.com.br
tel.: (11) 5078-1850
www.minipa.com.br

Made in China



7 1898112 1605946